


## s prodlouženou roztečí

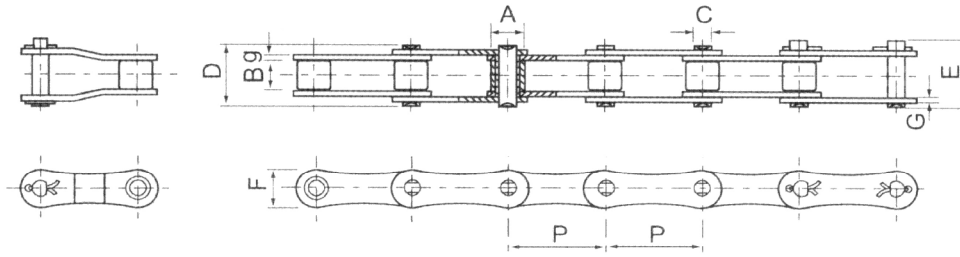

Označení řetězu		Rozteč	Průměr vál.	Vnitřní šířka	Čep		Destička článku		Příčná rozteč	Minim. pevn.	Průměr.. pevn.	Průměr hmot
ISO	ANSI	P	A	B	C	D	E	F	g	kN	kN	kg/m
208B-1	A2040	25,400	7,95	7,85	3,96	16,60	17,80	12,00	1,50	14,1	16,7	0,42
		25,400	8,51	7,75	4,45	16,70	18,20	11,80	1,60	18,0	19,4	0,45
210B-1	A2050	31,750	10,16	9,40	5,08	20,70	22,20	15,00	2,03	22,2	28,1	0,73
		31,750	10,16	9,65	5,08	19,50	20,90	14,70	1,70	22,4	27,5	0,65
212B-1	A2060	38,100	11,91	12,57	5,94	25,90	27,70	18,00	2,42	31,8	36,8	1,02
		38,100	12,07	11,68	5,72	22,50	25,20	16,00	1,85	29,0	32,2	0,76
216B-1	A2080	50,800	15,88	15,75	7,92	32,70	36,50	24,00	3,25	56,7	65,7	1,70
		50,800	15,88	17,02	8,28	36,10	39,10	21,00	4,15	60,0	72,8	1,75
220B-1	A2100	63,500	19,05	18,90	9,53	40,40	44,70	30,00	4,00	88,5	102,6	2,55
		63,500	19,05	19,56	10,19	41,30	45,00	26,40	4,50	95,0	106,7	2,62
224B-1	A2120	76,200	22,23	25,22	11,10	50,30	54,30	35,70	4,80	127,0	147,3	4,06
		76,200	25,40	25,40	14,63	53,40	57,80	33,20	6,00	160,0	178,0	4,70