


poniklované provedení

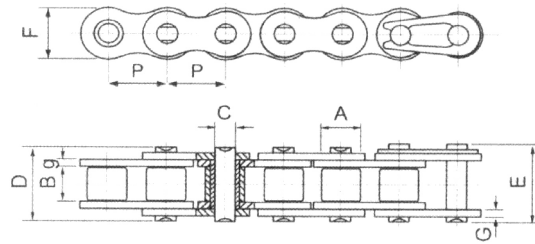

Označení řetězu		Rozteč	Průměr vál.	Vnitřní šířka		Čep		Destička článku		Příčná rozteč	Minim. pevn.	Průměr.. pevn.	Průměr hmot
ISO	ANSI	P	A	B	C	D	E	F	g		kN	kN	kg/m
	35NP	9,525	5,08	4,77	3,58	12,40	13,17	9,00	1,30		7,9	10,8	0,33
	40NP	12,700	7,95	7,85	3,96	16,60	17,80	12,00	1,50		14,1	17,5	0,62
	50NP	15,875	10,16	9,40	5,08	20,70	22,20	15,09	2,03		22,2	29,4	1,02
	60NP	19,050	11,91	12,57	5,94	25,90	27,70	18,00	2,42		31,8	41,5	1,50
	80NP	25,400	15,88	15,75	7,92	32,70	35,00	24,00	3,25		56,7	69,4	2,60
	100NP	31,750	19,05	18,90	9,53	40,40	44,70	30,00	4,00		88,5	109,2	3,91
04B-1NP		6,000	4,00	2,80	1,85	6,80	7,80	5,00	0,60		3,0	3,2	0,11
05B-1NP		8,000	5,00	3,00	2,31	8,20	8,90	7,10	0,80		5,0	5,9	0,20
06B-1NP		9,525	6,35	5,72	3,28	13,15	14,10	8,20	1,30		9,0	10,4	0,41
08B-1NP		12,700	8,51	7,75	4,45	16,70	18,20	11,80	1,60		18,0	19,4	0,69
10B-1NP		15,875	10,16	9,65	5,08	19,50	20,90	14,70	1,70		22,4	27,5	0,93
12B-1NP		19,050	12,07	11,68	5,72	22,50	24,20	16,00	1,85		29,0	32,2	1,15
16B-1NP		25,400	15,88	17,02	8,28	36,10	37,40	21,00	4,15		60,0	72,8	2,71
20B-1NP		31,750	19,05	19,56	10,19	41,30	45,00	26,40	4,50		95,0	106,7	3,70